

Transfert d'un programme CN


TelePC-CN Pro version 2.2

Remarques :


1. Le type de transfert décrit ici est la liaison RS232 (transfert série). Il existe d'autres possibilités : Ethernet (RJ45), Wifi, mémoire PCMCIA ...
2. En règle générale, les programmes sont conçus par FAO puis générés par post-processeur. Nous n'utilisons qu'un sens de transfert : PC vers MOCN. Les modifications de programmes sont faites sur le PC pour ne pas avoir de problèmes de mises à jour entre le PC et la MOCN.

Procédure :


1. Connectez le PC à la machine à l'aide du câble approprié sur le port série du PC (ou adaptateur USB – série).
2. Ouvrez le logiciel **TelePcCn**

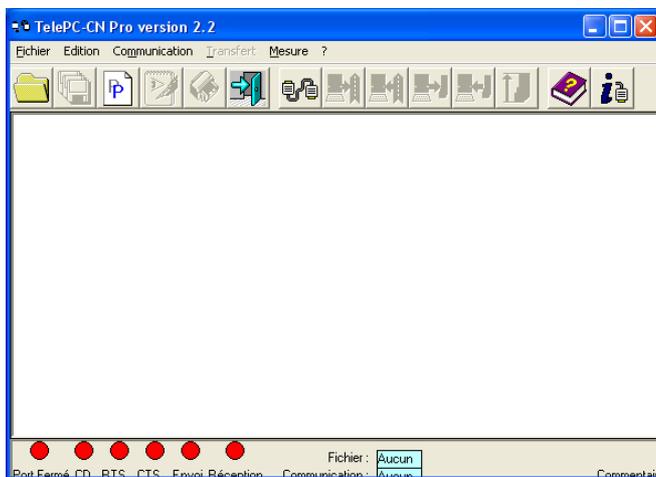

3. Cliquez sur le bouton **Charger une configuration de communication**
4. Sélectionnez le type de machine et cliquez sur **Ouvrir**.

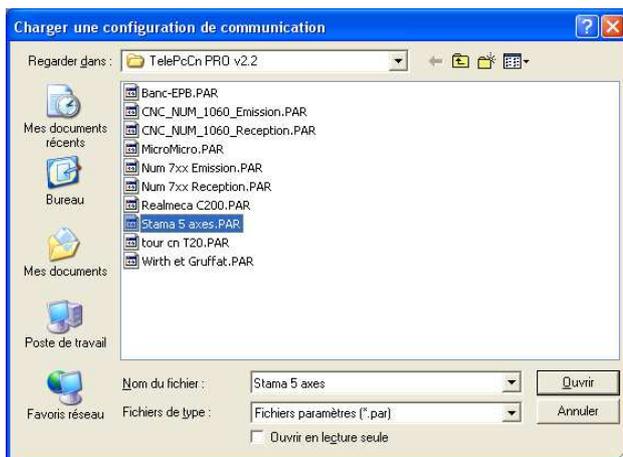

5. Cliquez sur le bouton **Ouvrir un programme CN – Fichier Jauges Outils**
6. Sélectionnez le fichier à transférer

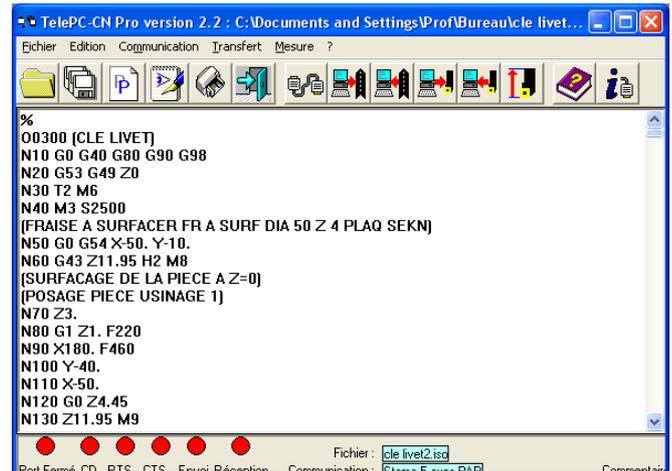

7. Cliquez sur le bouton **Emission d'un programme CN**
8. Confirmez l'émission du programme



9. Validez le chargement sur la machine.

Exemple : sur Stama MC015 Fanuc,
Page **Affichage du Programme**
Bouton **OPRT** puis + , **LIRE** et **EXEC**

10. Cliquez sur le bouton **Emission**

